

**LOT N°3 MENUISERIES INTERIEURES**

## Sommaire

Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.....	2
Chapitre II - DEVIS DESCRIPTIF.....	5
1 ETUDE DE L'OUVRAGE.....	5
1.1 Etudes d'exécution.....	5
1.2 Dossier d'ouvrages exécutés.....	5
2 DEPOSE.....	5
2.1 Dépose en démolition.....	5
2.2 Dépose de plinthes.....	5
3 BLOC PORTE PLANE INTERIEURE EN BOIS.....	6
3.1 Organigramme.....	6
3.2 Bloc porte de communication.....	7
3.2.1 Bloc porte pleine intérieure 90*204 R27.....	8
4 PLINTHES CIMAISES ET CHAMPLATS.....	8
4.1 Plinthes.....	8
4.2 Champlats.....	8
5 DIVERS.....	8
5.1 Cadre bois ou profil apparent.....	8
6 MEUBLE SUR MESURE.....	9
6.1 Banque d'accueil.....	9
6.2 Plateau libre informatique.....	9
7 COUCHE PRIMAIRE DE PROTECTION.....	9
8 ENLEVEMENT DES GRAVOIS.....	10

## **Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES**

### Documents contractuels

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans l'énumération des pièces contractuelles du marché, ils ne seront pas rappelés dans le CCTP.

Lorsque des références figurent, elles sont destinées à attirer l'attention de l'entrepreneur :

- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper à sa sagacité.
- sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de l'entreprise

### Percements, scellements, bouchements

Tous les percements, scellements et bouchements nécessaires à l'exécution des travaux de chacun des corps d'état sont dus par ces corps d'état respectifs.

### Fixations

Fixations par pattes, vis, chevilles.

Les fixations par pisto-scellement sont interdites.

### Sécurité

Toutes les dispositions nécessaires devront être prises par l'entreprise du présent lot en ce qui concerne la sécurité, protection contre les chutes au droit des trémies et vides, etc.

### Manipulation courante

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

### Qualités des matériaux

Matériaux et produits employés et stipulés dans le présent descriptif conformes aux Normes AFNOR.

### Essence et qualité des bois et accessoires

Les essences, choix d'aspect, qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois et matériaux dérivés du bois devront répondre aux spécifications prévues par les normes françaises Norme NF B 50. 001 etc.

### Protection insecticide et fongicide

Tous les bois seront traités ou seront naturellement inattaquables, exceptés pour les ouvrages intérieurs tels qu'huisseries, plinthes, baguettes.

Le traitement sera du type préventif contre les attaques des insectes et des champignons suivant le D.T.U. 36.1, la Norme NF X 40. 501, etc...

### Protection contre la corrosion

Les ouvrages de quincaillerie et les éléments métalliques seront protégés par un revêtement appliqué en usine par le fabricant (paumelles, etc...).

### Mise en oeuvre

L'entreprise du présent lot devra des ouvrages en bon état de fonctionnement (vérification, mise en oeuvre, etc...).

### Nettoyage, propreté du chantier

Chaque entreprise doit le nettoyage et l'enlèvement aux décharges publiques de ses gravois lors de ses travaux.

## Chapitre II - DEVIS DESCRIPTIF

### 1 ETUDE DE L'OUVRAGE

#### 1.1 Etudes d'exécution

Préalablement au démarrage du chantier, le titulaire du présent lot réalisera l'étude complète de ses ouvrages suivant règles de l'art.

Localisation :

- Pour l'ensemble du projet.

---

#### 1.2 Dossier d'ouvrages exécutés

A l'issue des travaux l'entreprise fournira un dossier complet des ouvrages exécutés en quatre exemplaires dont un dématérialisé en fichier PDF ou JPEG

Ce dossier comprendra :

Les plans de récolement des ouvrages réalisés (repérage des produits et tracés des ouvrages).

Les notes de calcul éventuelles.

L'ensemble des références produits et avis technique des ouvrages réalisés.

Toute information utile permettant d'intervenir sur les ouvrages réalisés.

Localisation :

- Pour l'ensemble du projet.

---

### 2 DEPOSE

#### 2.1 Dépose en démolition

Dépose en démolition de bloc porte complet compris ferrage, ferme porte-éventuel

Compris rebouchage des trous et remise en état des murs.

Localisation :

portes existantes dans la zone d'intervention

---

#### 2.2 Dépose de plinthes

Dépose des plinthes existantes, cimaises et toute pièce de bois non conservée compris évacuation et frais de décharge

Localisation :

ponctuellement au niveau du futur percement.

---

### **3 BLOC PORTE PLANE INTERIEURE EN BOIS**

#### **3.1 Organigramme**

Prévoir des clez, passel et autres variures. (3 clez par serrure – bouton moleté intérieur sur toutes les évacuations) En accord avec organigramme de l'existant.


#### **3.2 Bloc porte de communication**

##### **Constitution spécifique des blocs porte de communication**


Paumelles à vis de 110 mm minimum en nombre suffisant (3 minimum par vantail.)

Serrure à mortaiser avec 3 clés numérotées par serrure.

BEZAULT GOLF (aluminium finition anodisé argent, champagne ou bronze ou laqué sur consultation)

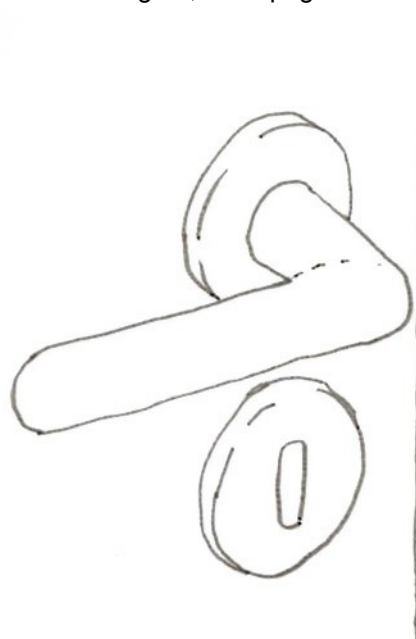

BEZAULT ARCOLOR AM (blanc, gris, noir, gris foncé, rouge, jaune, bleu, vert)

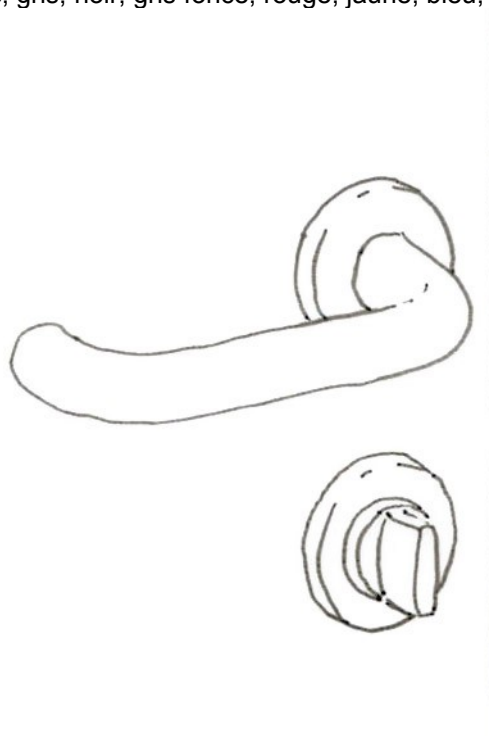

Béquilles dito dessin ci-dessus, en polyamide coloré dans la masse couleur au choix de l'architecte. Armature en inox faisant un u d'environ 76 - 160 - 65 mm. Compris plaque de propreté et toutes sujétions. Pour chaque vantail butoir en nylon de diamètre 50 et de hauteur 40 avec amortisseur en caoutchouc, modèle coordonné avec les béquilles.

### **3.2.1 Bloc porte pleine intérieure 90\*204 R27**

Bloc porte pleine à deux vantaux, finition prépeinte et titulaire de la marque NF Blocs-portes intérieurs, classement FASTE. Caractéristique A : classe Acou 1  
Indice d'affaiblissement acoustique pondéré  $RA=Rw+C=27$  dB.  
Compris toutes sujétions et accessoires.

Localisation :  
portes nouvelles

## **4 PLINTHES CIMAISES ET CHAMPLATS**

### **4.1 Plinthes**

Fourniture et pose de plinthes en sapin du nord raboté 10\*70 mm.  
Bords chanfreinés.

Localisation :  
en pied de toutes les cloisons

---

### **4.2 Champlats**

Fourniture et pose de champlats en sapin ou bois exotique.  
Bords chanfreinés.

Localisation :  
- ensemble des finitions de portes et divers – compris habillage des joints de dilatation en intérieur  
-

---

## **5 DIVERS**

### **5.1 Cadre bois ou profil apparent**

Fourniture et pose de cadres en bois en sapin du nord pour habillage

Localisation :  
en périphérie et encadrement de la cloison basse.

---

---

## **6 MEUBLE SUR MESURE**

---

### **6.1 Banque d'accueil**

Matériaux constitutifs : Stratifié pour les parties fixes,  
Contreplaqué de faible épaisseur stratifié pour les parties mobiles,

Ensembles des chants et angles saillants arrondis.

Matériaux de catégorie M3 au minimum.

Épaisseur des plateaux 40mm minimum.

Quincailleries associées, roulettes, serrures, aimants de maintien des portes, charnières invisibles, coulisses, poignées cuvettes, patères, etc.

Compris toutes sujétions de réservation.

Se mettre en rapport avec le lot technique pour l'implantation, la pose et les branchements des équipements

Localisation :  
entrée

### **6.2 Plateau libre informatique**

Matériaux constitutifs : Stratifié pour les parties fixes,

Ensembles des chants et angles saillants arrondis.

Matériaux de catégorie M3 au minimum.

Épaisseur des plateaux 40mm minimum.

Compris toutes sujétions de réservation.

Se mettre en rapport avec le lot technique pour l'implantation, la pose et les branchements des équipements

Localisation :  
salle de travail collectif

---

## **7 COUCHE PRIMAIRE DE PROTECTION**

### Couche d'impression

Couche d'impression pour toutes les menuiseries bois et les métaux, application en atelier avant pose des ouvrages.

Localisation :

- 1 couche de lasure glycéro. Pour les menuiseries en bois destinées à rester apparentes
  - 1 couche peinture micro poreuse pour les menuiseries destinées à être peintes
  - 1 couche antirouille sur les parties métalliques en acier.
-

## **8 ENLEVEMENT DES GRAVOIS**

Chaque entreprise doit l'enlèvement à la décharge publique des gravois en provenance de ses travaux.

Localisation:

- Suivant nécessité.